

Airflow 1TM


CARTOUCHE 310ml

Applicateur pneumatique de perles à un seul composant pour



La pression de l'air agit directement sur le piston de la cartouche pour un

Régulateur de pression intégré pour contrôler



Pression minimale sur la gâchette pour une

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Valve de déclenchement à haut volume pour un écoulement immédiat du produit d'étanchéité
- Soupape d'échappement rapide pour minimiser le "flow-on" (écoulement)
- Fabriqué au Royaume-Uni selon des normes de qualité élevées pour garantir la fiabilité et la sécurité
- Large gamme d'accessoires et de pièces de rechange disponibles pour tirer le meilleur parti de l'applicateur et lui assurer une longue durée de vie.

- Régulateur de 6,8 bars (100psi) en standard (autres disponibles).

Standard : 6,8 bar (100 psi)

Options disponibles : 3,4 bar (50 psi)
5,2 bar (75 psi)
8,5 bar (125 psi)



Le **Cox Airflow 1** fait partie d'une gamme d'applicateurs pneumatiques. Il convient parfaitement aux chaînes de production à grande échelle et aux opérations commerciales où l'accès à l'air comprimé est facile, ce qui permet des gains de productivité substantiels par rapport aux applicateurs manuels. La gamme Airflow permet une application rapide et sans effort, ainsi qu'un écoulement régulier et homogène du produit d'étanchéité, pour un travail de haute qualité.

Pour plus d'informations, appelez le
+44(0)1635 264500 ou visitez le site
www.pccox.co.uk.

Airflow 1TM

CARTOUCHE 310ml

Applicateur pneumatique de perles à un seul composant pour



CANDIDATURES :

- Pour une faible viscosité
- Cartouche : 1 composant
- Volume de la cartouche : 310 ml

LES SPÉCIFICATIONS :


- Pression pneumatique maximale : 6,8bar (100psi) (autres disponibles)
- Poussée maximale : 1,12 kN (avec régulateur 6,8 bar)
- Longueur du canon : 247,3 mm
- Poids de l'outil : 730g
- Matériau de l'outil : Poignée en fonte d'aluminium noire avec revêtement époxy, canon en aluminium anodisé argenté
- Certificats : ISO, REACH, CE, EN
- Options d'emballage : 1, 5 ou 10 par boîte

LIENS WEB :

- Vidéo de l'Académie
www.pccox.co.uk/en/cox-academy
- Schéma des pièces détachées
www.pccox.co.uk/en/exploded-diagrammes


AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

- Airflow 1 Sachet
- Débit d'air 1 Combi
- Débit d'air 1 Combi HP
- Débit d'air 1 1000 S
- Débit d'air 1 1000 L
- Débit d'air 1 VRAC
- Voir aussi : Gamme Airflow 2 ou Gamme Airflow 3

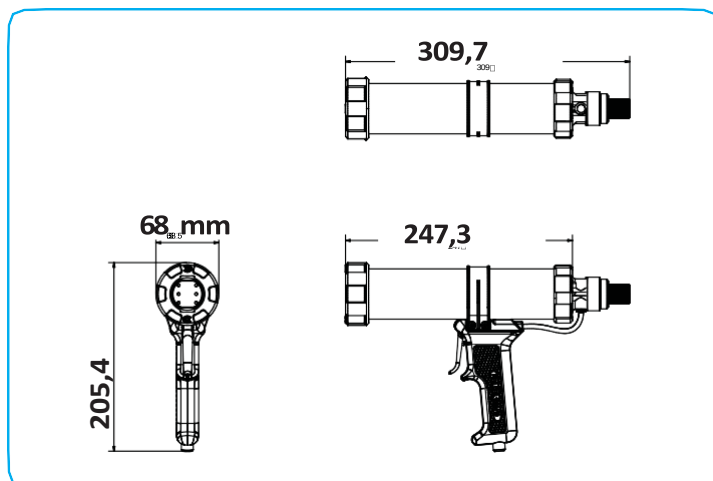

CARTOUCHE

310ml

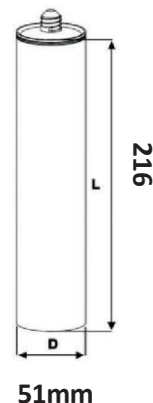

GUIDE DU COMPRESSEUR



Écrou et queue standard
7A2000



Blocage rapide européen
7A2001



Attache rapide américaine
7A2002



Débit d'environ 150L/min (5cfm) avec un réservoir de 10L (PC Cox recommande 50L pour une longue durée de vie de l'outil)

Ligne aérienne/tuyau

Options de connexion.
L'applicateur standard est fourni sans connecteur, il peut être acheté séparément.

Outil pneumatique avec soupape d'échappement
(dépressurisation rapide lorsque la gâchette est relâchée)